


Pasirinkite dvipusio lipnumo pilno akrilo juostą

3M dvipusio lipnumo pilno akrilo juostų pasirinkimas atitinka visus klijavimo sprendimų reikalavimus. Jums reikalingas produktas priklauso nuo paviršiaus ir erdmės, kurią reikia užpildyti, temperatūros ir aplikacijos. Lentelė žemiau padės išsirinkti geriausiai Jūsų poreikius atitinkančią juostą.

Svarbu: Jeigu Jums reikalinga plonesnė dvipusio lipnumo juosta, prašome pasidomėti kitais 3M leidiniais.

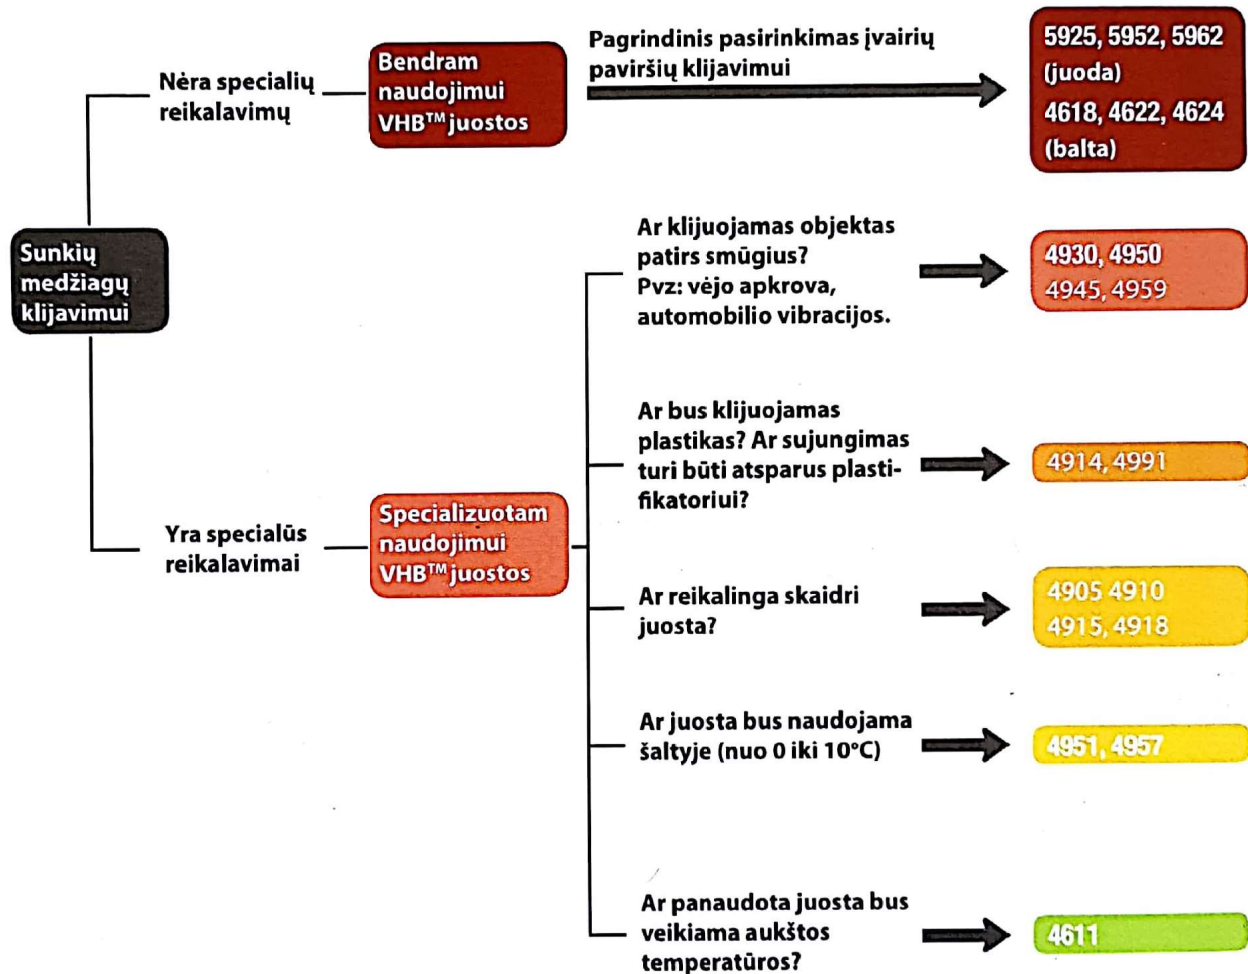

Juostos spalva ir storis

5925 juoda 0,6 mm	4618 balta 0,6 mm	4930 balta 0,6 mm	4914 balta 0,25mm	4905 skaidri 0,5 mm	4951 balta 1,1 mm
5952 juoda 1,1 mm	4622 balta 1,1 mm	4950 balta 1,1 mm	4991 pilka 2,3 mm	4910 skaidri 1 mm	4957 pilka 1,6 mm
5962 juoda 1,6 mm	4624 balta 1,6 mm	4945 balta 1,1 mm		4915 skaidri 1,5 mm	
		4959 balta 3 mm		4918 skaidri 2 mm	4611 pilka 1,1 mm

Paviršiaus paruošimui, kurio klijavimui naudosite VHB™ dvigubo lipnumo pilno akrilo juostas.

- Daugumą paviršių geriausia paruošti šluostant (viena kryptimi) su 50:50 izopropilo alkoholiu (IPA).
- Esant gausioms riebalų ir tepalo dėmėms iš pradžių reikia nuvalyti riebalus "nuriebalinančiu" tirpikliu. Po to būtina nuvalyti IPA valikliu.
- Paviršiaus pašiaušimas (Scotch-Brite 7447) pagerina sukibimą. Pašiauštą paviršių būtina nuvalyti IPA valikliu.
- Gruntas (VHB Primer 94) suaktyvina paviršiaus adheziją pagerindamas sukibimą.
- Paviršius turi būti sausas.



Klijavimas



Uždėkite juostą ant paviršiaus palikdami apsauginę plėvelę savo vietoje.



Prispauskite juostą su Scotch™ PA-1 aplikatoriumi arba voleliu. Tai užtikrins sukibimą ir pašalins oro burbuliukus.



Nuimkite apsauginę plėvelę, uždėkite klijuojamus paviršius ir sipriau prispauskite, kad susiformuotų sukibimas.

Prašome įsidėmėti, kad techninė ir kita kartu pateikta informacija turi būti suprantama kaip reprezentacinė ar standartinė ir neturi būti naudojama kaip specifikacija. Naudotojas turi įvertinti 3M produkto tinkamumą konkrečiam naudojimui ir ar jis atitinka naudojamą aplikacijos metodą.

3M

UAB "TML-LT"
+370 313 41133
info@tml.lt
www.tml.lt