

PROMARK CREATOR GO

NAUJOS FUNKCIJOS

IŠPLĖSTAS MENIU



TERMINIO PERKĖLIMO
SPAUSDINTUVAS

PROMARK T-2000





PROMARK-T2000

yra naujausias terminio perdavimo spausdintuvas markerių gamybai. Spausdintuvas yra dar kompaktiškesnis, mobilusis ir universalesnis.



KOMUNIKACIJA

„Bluetooth“ belaidis ryšys leidžia valdyti spausdintuvą iš mobiliųjų įrenginių naudojant „Promark Creator GO“ programėlę. Tai neabejotinas pranašumas sunkiomis sąlygomis, lauke, statybvietėje arba kai nėra galimybės naudotis kompiuteriu.



PROMARK CREATOR

Tai intuityvi programa žymekliams projektuoti ir gaminti. Įdiegus programinę įrangą galima pasinaudoti naujomis T2000 funkcijomis: „Bluetooth®“ belaidžiu ryšiu ir išsklaidytu spausdinimu. Programinės įrangos naudotojams taip pat prieinama programėlė „Promark Creator GO“





NAUJOS FUNKCIJOS

MAITINIMAS BATERIJA

Dar viena naujovė spausdintuvo konstrukcijoje, dėl kurios jis tampa dar mobilesnis ir žymėjimo procesas nepriklauso nuo turimos infrastruktūros, yra maitinimas naudojant 6 tam skirtus AA akumulatorius, kurių kiekvieno talpa tai 1900 mAh.



IŠSKLAIDYTAS SPAUSDINIMAS

Nauja tvarkyklė suteikia daug daugiau galimybių naudoti esamą ženklavimo sistemą ir PROMARK įrenginius. Nauja funkcija leidžia spausdinti keliuose įrenginiuose vienu metu. Kiekvienas spausdintuvas vienu metu gali spausdinti skirtingą turinį skirtingame profilyje.



PASIRINKTINAS PROFILIŲ ŠILDYTUVAS

Šiame spausdintuvo modelyje profilio šildytuvas skirtas visų dydžių įrenginiu spausdinamiems profiliams. Šildytuvas gali veikti dviem režimais: nuolatiniu arba automatinu, įjungiamu, kai prasideda spausdinimas. Trys temperatūros nustatymo lygiai leidžia pasiekti tobulą spaudinį net dirbant žemoje aplinkos temperatūroje (5–18 °C).



SAVYBĖS

PROMARK-T2000 spausdintuvas tai didesnis efektyvumas, didesnės galimybės ir aukštesni parametrai – visa tai padidina jo funkcionalumą ir naudojimo komfortą. Pirmiau minėti pranašumai apima:

- papildomus, tarpinius šrifto aukščius (2,6 mm ir 4 mm),
- vidinę atmintį išplėstą nuo 60 000 iki 250 000 simbolių,
- maksimalaus profilių skersmuo spausdinimui padidintas iki 8 mm,
- rašalo juostelės ilgis padidintas 50 % (juostos ilgis yra 150 metrų).



KOMPLEKTO TURINYS:

PROMARK-T2000 spausdintuvas, juoda juosta, profilių kreiptuvas, maitinimo šaltinis, maitinimo laidas, USB laidas, programinė įranga, krepšys.

IŠPLĖSTAS MENIU

Spausdintuvo meniu praturtintas italų ir čekų kalbomis, taip pat čekų ir turkų diakritiniais ženklais. Tai atveria naujas galimybes dirbant su užsienio rangovais ar investicijomis. Į įrenginio meniu taip pat įtraukta daugiau produktų indeksų.





XCC® PROMARK CREATOR

BENDROSIS INFORMACIJOS

„Promark Creator“ – programa, skirta kabelių, laidų, jungčių ir elektros komponentų žymeklių projektavimui, valdymui ir gamybai. Būtina projektuotojams ir labai naudinga PROMARK spausdintuvų savininkams.

SYSTEM REQUIREMENTS

Operacinė sistema: Windows 7 arba naujesnė

CPU: Pentium 2 GHz

RAM: 2 GB

Programinė įranga: NET Framework 4.6.2 arba naujesnė


Rezoliucija: rekomenduojama 1366x768 arba didesnė


FUNKCIJOS

Tai intuityvi programa leidžianti be klaidų pasirinkti žymeklių tinkamais parametrais. Tačiau visų pirma leidžia lengvai suprojektuoti net labiausiai komplikuotą ir sudėtingiausią aprašymą, ir tai atliekama naudojant pažangią redagavimo programą importuotiems duomenims.

Vizualizacija kompiuterio ekrane leis įsitikinti, ar pasirinkome tinkamą žymeklių ir šriftą. Praktinis programos pranašumas yra jos daugiafunkciškumas. Uždarius vieną projektą ir jį atspausdinus, galima pradėti kitą, nelaukiant kol baigsis spausdinimas. Taip pat galima spausdinti skirtingus aprašymus ant skirtingų medžiagų ir dydžių, vienu metu keliuose įrenginiuose.

Užbaigtą projektą galima atspausdinti arba išsiųsti į bet kurią vietą, į kitus padalinius ar į statybviетę – kur tik yra tam skirtas spausdintuvas.

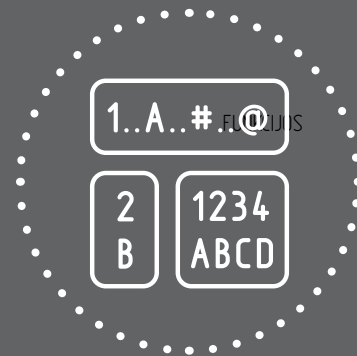

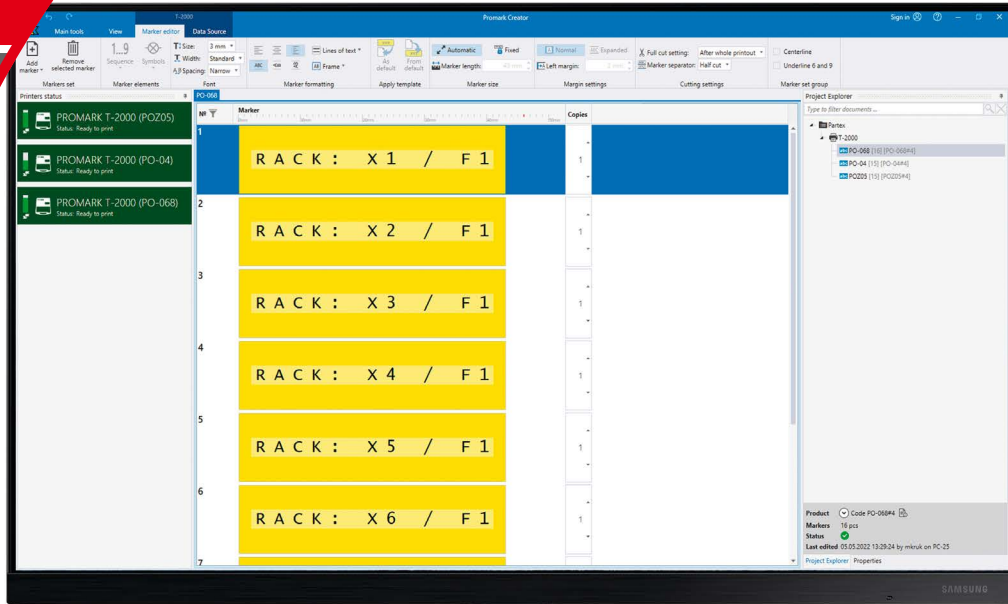



PROMARK CREATOR GO



BENDROSIOŠ INFORMACIJOS

„Promark Creator GO“ yra programėlė, kuri atveria naujas galimybes vartotojams, turintiems aktyvią „Promark Creator“ programinės įrangos licenciją. Leidžia valdyti spausdintuvą ir pradėti žymeklių gamybą nepriklausomai nuo laiko ir vietos.



FUNKCIJOS

Programėlė turi daug praktinių funkcijų, kurios padės optimizuoti aprašymų spausdinimo procesą. „PC GO“ yra integruotas su „Partex“ debesiu, kuris leidžia greitai ir paprastai atsisiųsti „Promark Creator“ programoje sukurtus failus. Prisijungus prie spausdintuvo gaunama informaciją apie jo esamą būseną (aktyvus, neaktyvus, išsilyntis), patikrinama šiuo metu įrenginyje esančios rašalo juostelės spalvų, ilgio ir srovės suvartojimą, taip pat gaunama informacija apie maitinimo būdą (iš maitinimo tinklo arba pasirinktą akumuliatorių).

Aprašymo vizualizavimas ant tinkamai parinkto žymeklio leis priimti sprendimą dėl gamybos pradžios. Visa tai galima atlikti iš bet kurios vietos naudojant mobiliąjį įrenginį ir „Bluetooth“ ryšį.

SISTEMOS REIKALAVIMAI:

Minimalios sistemų versijos:
Android 9.0 / iOS 13

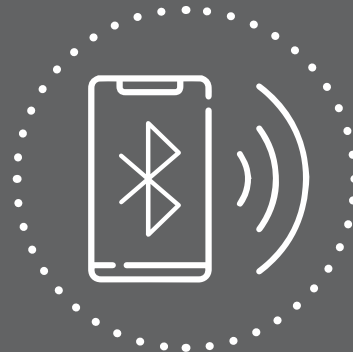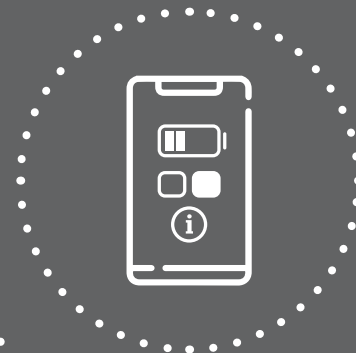



Rack TX Conn

Oznaczniki: 27 szt.



- 1 TX29 - 120/10/2 TX UNIT x1
- 2 T20 LOW x4
- 3 Term-10 480VAC 32A x1
- 4 TX30 - 123/10/2 TX UNIT x1
- 5 TX31 - 9/10/2 TX UNIT x1
- 6 TX32 - 51/10/2 TX UNIT x1
- 7 TX33 - 12/10/2 TX UNIT x1
- 8 TX34 - 111/10/2 TX UNIT x1
- 9 TX35 - 34/10/2 TX UNIT x1

Rack TX Conn ICU2 bundle





AKSESUARAI

ŽYMEKLIAI

T2000-RB-BLACK	juoda 150 m juosta su dažais skirta T-2000
T2000-RB-BLACK-PP	juoda 40 m juosta su dažais suderinama su PP+ skirta T-2000
T2000-RB-WHITE	balta 85 m juosta su dažais skirta T-2000
T2000-TA-CLEAN	profilų kreiptuvo valymo komplektas skirtas T-2000 (3 vnt.)
T2000-PA-CLEAN	plokščių profilų kreiptuvo valymo komplektas skirtas T-2000 (3 vnt.)
T2000-CU	peilio ir ribotuvo komplektas skirtas T-2000
T2000-TA	profilų kreiptuvas skirtas T-2000
T2000-PA	profilų ir plokštelių kreiptuvas skirtas T-2000
T2000-HC	aliuminio lagaminas skirtas T-2000
T2000-TW	profilų šildytuvas skirtas T-2000
MK-STV	stovas dideliems profilų ritiniams
MK-RS3	stovas diskams ir mažiems ritiniams

Profiliai spausdinimui

- 1,3–8 mm skersmens PO profiliai
- 1,3–7 mm skersmens POZ profiliai be halogeno
- PHZ apvalūs susitraukiantys vamzdeliai be halogenų, skersmuo 2.4 – 6.4 mm prieš susitraukimą
- PHZF plokšti susitraukiantys vamzdeliai be halogenų, skersmuo 2.4 – 6.4 mm prieš susitraukimą
- 4.6 ir 9.0 mm aukščio PP+ profilis – puikiai tinka žymekliams PT+/PTC/PTZ ir PM, PTM i PS
- 6.3, 10.0 ir 11.0 mm aukščio PP+ profilis tinkantis „Phoenix Contact“ „Entretec“ („TE Connectivity“) ir „Wago“ („TopJobs“) jungems
- 9.0 mm aukščio PPA+ pagamintas iš standaus PVC
- PO-068 – profilis, skirtas kabelių žymėjimui naudojant PKH arba POH laikiklius (PKZ20 versija be halogenų)
- PO-06Q ir PO-068Q – perforuoti profiliai su skylutėmis kas 10 mm
- T2000-PWL – savaiminio laminavimo etiketė laidams ir kabeliams
- T2000-PL lipni juosta, plotis 6 mm, 9 mm ir 12 mm, gali būti pateikta kasetėmis, kurios dedamos į spausdintuvą

SPECIFIKACIJA

Temperatūrų diapazonas

Darbo temperatūra: 15 °C - 32,5°C
su pasirinkamu profiliu šildytuvu: nuo 5 °C
Laikymo temperatūra: 5 °C - 35 °C
Rekomenduojama profilių temperatūra: 20 °C

Termografinis spausdinimas

300 dpi skiriamoji geba

Spausdinimo greitis

18,5 mm/s – žemas darbo režimas
25 mm/s – vidutinis darbo režimas
40 mm/s – aukštas darbo režimas

Teksto aukštis

1,3, 2, 2,6, 3, 4 arba 6 mm (siauras arba platus)

Maksimalus teksto eilučių skaičius

3 eilutės profiliams ir lipnioms juostoms

Veikimas su kompiuteriu

Taip. „Promark Creator“ + USB laidas
Bluetooth

Vidinė atmintis

Maks. 250000 simboliai

Simbolių, siuntimui iš kompiuterio, skaičius

Neribotas su „Promark Creator“

Sąsajos

USB 2.0 Full-Speed, Bluetooth

Maitinimas

Maitinimo šaltinis 100-240 V~50/60 Hz, 0,74A Galia: 25 W
Sertifikuota CE ženklu. Pasirinktinai, 6 skirti AA akumuliatoriai, kurių kiekvieno talpa yra 1900 mAh.

Matmenys ir svoris

(L x W x H): 272 x 318 x 97 mm, Svoris: 2,7 kg





ŽYMEKLIAI SPAUSDINAMI PROMARK T-2000 SPAUSDINTUVU



PO - PLOKŠTI PROFILIAI

TIPAS	YRA VARIANTAS BE HALOGENŲ	SKERSMUO min/max mm	SKERSPJŪVIS mm ²	PAKUOTĖ
PO-01	POZ01	1.3/1.8	0.25	250 m / 50 m
PO-02	POZ02	1.7/2.2	0.5	250 m / 50 m
PO-03	POZ03	2.0/2.5	0.75	250 m / 50 m
PO-04	POZ04	2.2/2.8	1.0	200 m / 50 m
PO-05	POZ05	2.7/3.5	1.5	200 m / 40 m
PO-06	PKZ06	3.2/4.0	2.5	200 m / 40 m
PO-068*	PKZ20*	6.8/7.0	-	4,5 m / 25 m / 50 m / 100 m
PO-07	POZ07	3.8/4.7	4.0	100 m / 25 m
PO-08	POZ08	4.6/5.5	6.0	100 m / 25 m
PO-09	POZ09	5.6/7.0	10	50 m
PO-10	---	6.5/8.0	16	50 m

* montavimas POH arba PKH laikiklyje

STANDARTINĖ SPALVA: geltona, balta. Kitos pagal prašymą.

PO - PERFORUOTI PROFILIAI

TIPAS	PLOTIS mm	PAKUOTĖ
PO-068Q	11.4	50 m / 100 m
PO-06Q	7.9	40 m / 100 m

STANDARTINĖ SPALVA: geltona, balta.

PHZ - NUO ŠILUMOS SUSITRAUKIANTIS VAMZDELIS

TIPAS	SKERSMUO PRIEŠ SUSITRAUKIANT mm	SKERSMUO PO SUSITRAUKIMO mm	PAKUOTĖ
PHZ20024	2.4	1.2	150 m
PHZ20032	3.2	1.6	150 m
PHZ20048	4.8	2.4	150 m
PHZ20064	6.4	3.2	150 m

STANDARTINĖ SPALVA: geltona, balta. Kitos pagal prašymą.

PHZF - PLOKŠČIAS NUO ŠILUMOS SUSITRAUKIANTIS VAMZDELIS

TIPAS	SKERSMUO PRIEŠ SUSITRAUKIANT mm	SKERSMUO PO SUSITRAUKIMO mm	PAKUOTĖ
PHZF20024	2.4	1.2	100 m / 25 m
PHZF20032	3.2	1.6	100 m / 25 m
PHZF20048	4.8	2.4	100 m / 25 m
PHZF20064	6.4	3.2	100 m / 25 m

STANDARTINĖ SPALVA: geltona, balta. Kitos pagal prašymą.



PP+ / PPA+ - ĮSTUMIAMY IR LIPNŪS PROFILIAI

TIPAS	AUKŠTIS mm	PAKUOTĖ	ŽYMEKLIAMS
PP+046	4.6	diskas 17 m	PT+, PTC, PTZ, PM-10
PP+063	6.3	diskas 17 m	„Phoenix Contact“ jungems *
PP+09	9.0	diskas 17 m	PM-20, PS
PP+10	10.2	diskas 17 m	„Entrelec“ („TE Connectivity“) jungems
PP+110	11.0	diskas 17 m	„Wago“ („TopJobs“) jungems
PPA+09	9.0	diskas 10 m / 25 m	lipnus aparatams

* - UT2.5, UTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5

STANDARTINĖ SPALVA: geltona, balta.



PL / PWL - LIPNIOŠIOS ETIKETĖS

TIPAS	AUKŠTIS mm	SPALVA	ILGIS m	PAKUOTĖ
T2000-PL060	6	geltona, balta	30	1 kasetė
		sidabrinė	27	
T2000-PL090	9	geltona, balta	30	1 kasetė
		sidabrinė	27	
T2000-PL120	12	geltona, balta	30	1 kasetė
		sidabrinė	27	
T2000-PWL	33 (10 aprašymo laukai)	balta	8	1 kasetė





TAIKYMO PAVYZDŽIAI

PO

PLOKŠČIAS
PROFILIS



PHZ

SUSITRAUKIANTYS
VAMZDELIAI



PHZF

PLOKŠTI SUSITRAUKIANTYS
VAMZDELIAI BE HALOGENO



PP+

ŽYMEKLYJE
PT+



PP+

ŽYMEKLYJE
PTC



PWL

SAVAIMINIO LAMINAVIMO
ETIKETE T2000-PWL



PP+
ŽYMEKLY JE PTC

PWL

SAVAIMINIO LAMINAVIMO
ETIKETĖ T2000-PWL



TAIKYMO PAVYZDŽIAI

P0-068

POH arba PKH
LAIKIKLY JE



P0-068Q

PERFORUOTAS
PROFILIS



PP+

ŽYMEKLY JE
PTM



PP+

ŽYMEKLY JE
PM



PP+

ŽYMEKLY JE
PS

PP+

JUNGĖSĖ

PPA+

LIPNUS
PROFILIS

PL

LIPNI ETIKETĖ
T2000-PL



PP+
ŽYMEKLYJE PM

PO-068Q
PERFORUOTAS PROFILIS

PP+
ŽYMEKLYJE PS




PROMARK T2000 SISTEMOS APRAŠYMAS

Aliuminio lagaminas apsaugo spausdintuvą nuo pažeidimų. Dėl specialios formos galima spausdinti žymeklius neišimant įrenginio.



Apšviestas ekranas, patogi QWERTY klaviatūra ir patogus meniu palengvina darbą.

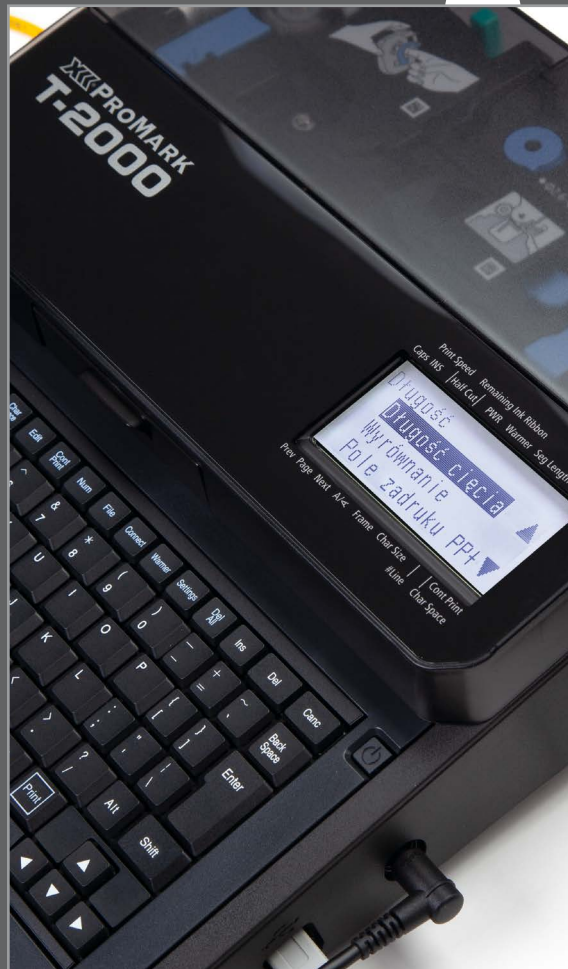

Visų žymeklių, ant kurių spausdina T-2000, indeksai įvedami į įrenginio meniu, o tai palengvina medžiagos ir dydžio pasirinkimą.



Profilio šildytuvas pagerina spaudinių kokybę, ypač spausdinant aplinkos temperatūroje (5 - 18 °C).

Spausdinti žymekliai nukerpami iki operatoriaus nustatyto ilgio arba automatiškai pritaikomi pagal simbolių skaičių.

Greita USB 2.0 sąsaja ir speciali programinė įranga leidžia į įrenginį išsiųsti daugiau duomenų, paruoštų, pvz., Excel lape.





SISTEMOS ELEMENTAI

PO/POZ

PO, POZ PROFILIAI IR PHZF IR PHZF SUSITRAUKIANTYS VAMZDELIAI DIDELIUOSE RITINIUOSE



PP+

PP+, PPA+ IR PO-068 PROFILIAI MAŽUOSE DISKUOSE



T2000-PL

LIPNIOS ETIKETES T2000-PL IR SAVAIMINIO LAMINAVIMO ETIKETE T2000-PWL KASETĖSE



T2000-RB

KASETĖS SU JUOSTA SU DAŽAIS BALTA ARBA JUODA



T2000-TW

PROFILŲ ŠILDYTUVAS



T2000-SC

MINKŠTAS KREPŠYS


T2000-TA-CLEAN

PROFILIŲ KREIPTUVO
VALYMO ELEMENTAS



T2000-PA-CLEAN

PLOKŠČIŲ PROFILIŲ
KREIPTUVO IR PLOKŠTELIŲ
VALYMO ELEMENTAS

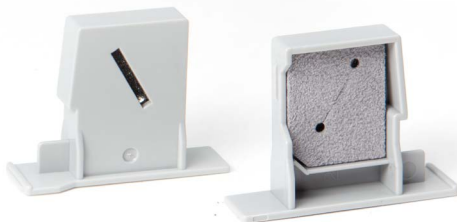

T2000-CU

PEILIS IR
RIBOTUVAS




T2000-HC

ALIJUMINIO
LAGAMINAS



MK-STV

STOVAS DIDELIEMS
RITINIAMS

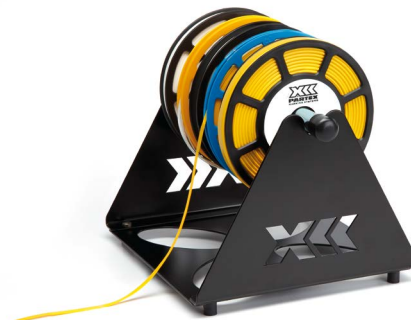

MK-RS3

STOVAS MAŽIEMS
DISKAMS

**SPAUSDINTUVAS**

PROMARK T-2000	PROMARK T2000 spausdintuvas su maitinimo šaltiniu, maitinimo laidas, USB laidas, pradine 40 m juoda juosta su dažais, profilio kreiptuvas, peilis, „Promark Creator“ programinė įranga (metinė prenumerata), krepšys	1
----------------	--	---

AKSESUARAI

T2000-RB-BLACK-BOX	juoda 150 m juosta su dažais skirta T-2000	5 vnt.
T2000-RB-BLACK-PP	juoda 40 m juosta su dažais suderinama su PP+ skirta T-2000	5 vnt.
T2000-RB-WHITE-BOX	balta 85 m juosta su dažais skirta T-2000	5 vnt.
T2000-TA-CLEAN	profilų kreiptuvo valymo komplektas skirtas T-2000	3 vnt.
T2000-PA-CLEAN	plokščių profilų kreiptuvo valymo komplektas skirtas T-2000	3 vnt.
T2000-CU	peilio ir ribotuvo komplektas skirtas T-2000	1 vnt.
T2000-TA	profilų kreiptuvas skirtas T-2000	1 vnt.
T2000-PA	profilų ir plokštelių kreiptuvas skirtas T-2000	1 vnt.
T2000-HC	aliuminio lagaminas skirtas T-2000	1 vnt.
T2000-TW	profilų šildytuvas skirtas T-2000	1 vnt.
MK-STV	stovas dideliems profilų ritiniams	1 vnt.
MK-RS3	stovas diskams ir mažiems ritiniams	1 vnt.

LAIŲ ŽYMEKLIAI**PHZ SUSITRAUKIANTYS VAMZDELIAI BE HALOGENO**

PHZ20024BN*	nuo šilumos susitraukiantis vamzdelis 2.4 mm / 1.2 mm	150 m
PHZ20032BN*	nuo šilumos susitraukiantis vamzdelis 3.2 mm / 1.6 mm	150 m
PHZ20048BN*	nuo šilumos susitraukiantis vamzdelis 4.8 mm / 2.4 mm	150 m
PHZ20064BN*	nuo šilumos susitraukiantis vamzdelis 6.4 mm / 3.2 mm	150 m

PHZF PLOKŠTI SUSITRAUKIANTYS VAMZDELIAI BE HALOGENO

PHZF20024^N*	plokščias nuo šilumos susitraukiantis vamzdelis 2.4 mm / 1.2 mm	25 m or 100 m
PHZF20032^N*	plokščias nuo šilumos susitraukiantis vamzdelis 3.2 mm / 1.6 mm	25 m or 100 m
PHZF20048^N*	plokščias nuo šilumos susitraukiantis vamzdelis 4.8 mm / 2.4 mm	25 m or 100 m
PHZF20064^N*	plokščias nuo šilumos susitraukiantis vamzdelis 6.4 mm / 3.2 mm	25 m or 100 m

INDEKSAS	APRAŠYMAS	SKAIČIUS PAKUOTĖJE
----------	-----------	--------------------

PROFILIS PO		
PO-01000 [^] N*	profilis 0.25 mm ² laidui	50 m arba 250 m
PO-02000 [^] N*	profilis 0.5 mm ² laidui	50 m arba 250 m
PO-03000 [^] N*	profilis 0.75 mm ² laidui	50 m arba 250 m
PO-04000 [^] N*	profilis 1.0 mm ² laidui	50 m arba 200 m
PO-05000 [^] N*	profilis 1.5 mm ² laidui	40 m arba 200 m
PO-06000 [^] N*	profilis 2.5 mm ² laidui	40 m arba 200 m
PO-07000 [^] N*	profilis 4.0 mm ² laidui	25 m arba 100 m
PO-08000 [^] N*	profilis 6.0 mm ² laidui	25 m arba 100 m
PO-09000BN*	profilis 10.0 mm ² laidui	50 m
PO-10000BN*	profilis 16.0 mm ² laidui	50 m

POZ PROFILIAI BE HALOGENO		
POZ01000 [^] N*	profilis be halogeno 0.25 mm ² laidui	50 m arba 250 m
POZ02000 [^] N*	profilis be halogeno 0.5 mm ² laidui	50 m arba 250 m
POZ03000 [^] N*	profilis be halogeno 0.75 mm ² laidui	50 m arba 250 m
POZ04000 [^] N*	profilis be halogeno 1.0 mm ² laidui	50 m arba 200 m
POZ05000 [^] N*	profilis be halogeno 1.5 mm ² laidui	40 m arba 200 m
POZ06000 [^] N*	profilis be halogeno 2.5 mm ² laidui	40 m arba 200 m
POZ07000 [^] N*	profilis be halogeno 4.0 mm ² laidui	25 m arba 100 m
POZ08000 [^] N*	profilis be halogeno 6.0 mm ² laidui	25 m arba 100 m
POZ09000KN*	profilis be halogeno 10.0 mm ² laidui	50 m

PROFILIAI PP+		
PP+04600SN*	4.6. mm aukščio PP+ profilis PT+/PTC/PTZ, PM-10 ir PTM10 žymekliams	17 m
PP+09000SN*	9.0 mm aukščio PP+ profilis PM-20, PTM20 ir PS-20 žymekliams	17 m

[^] - pakuotė (D - mažas ritinys, B - didelis ritinys); * - spalva (4-geltona, 9-balta)

ŽYMEKLIAI PT+

PT+02015A	0.25-1.5 mm ² laidų 15 mm ilgio žymekliai	200 vnt.
PT+02021A	0.25-1.5 mm ² laidų 21 mm ilgio žymekliai	200 vnt.
PT+02030K	0.25-1.5 mm ² laidų 30 mm ilgio žymekliai	500 vnt.
PT+10015A	1.5-4.0 mm ² laidų 15 mm ilgio žymekliai	200 vnt.
PT+10021A	1.5-4.0 mm ² laidų 21 mm ilgio žymekliai	200 vnt.
PT+10030A	1.5-4.0 mm ² laidų 30 mm ilgio žymekliai	500 vnt.
PT+20015A	2.5-16.0 mm ² laidų 15 mm ilgio žymekliai	100 vnt.
PT+20021A	2.5-16.0 mm ² laidų 21 mm ilgio žymekliai	100 vnt.
PT+20030K	2.5-16.0 mm ² laidų 30 mm ilgio žymekliai	200 vnt.
PT+30015A	16.0-75.0 mm ² laidų 15 mm ilgio žymekliai	50 vnt.
PT+30021A	16.0-75.0 mm ² laidų 21 mm ilgio žymekliai	50 vnt.
PT+30030K	16.0-75.0 mm ² laidų 30 mm ilgio žymekliai	200 vnt.

ŽYMEKLIAI PTC

PTC10015AN*	2.4-3.0 mm laidų 15 mm ilgio žymekliai	200 vnt.
PTC10021AN*	2.4-3.0 mm laidų 21 mm ilgio žymekliai	200 vnt.
PTC10030AN*	2.4-3.0 mm laidų 30 mm ilgio žymekliai	200 vnt.
PTC20015AN*	3.0-4.0 mm laidų 15 mm ilgio žymekliai	200 vnt.
PTC20021AN*	3.0-4.0 mm laidų 21 mm ilgio žymekliai	200 vnt.
PTC20030AN*	3.0-4.0 mm laidų 30 mm ilgio žymekliai	200 vnt.
PTC30015AN*	4.0-5.0 mm laidų 15 mm ilgio žymekliai	200 vnt.
PTC30021AN*	4.0-5.0 mm laidų 21 mm ilgio žymekliai	200 vnt.
PTC30030AN*	4.0-5.0 mm laidų 30 mm ilgio žymekliai	200 vnt.
PTC40015AN*	5.0-6.2 mm laidų 15 mm ilgio žymekliai	100 vnt.
PTC40021AN*	5.0-6.2 mm laidų 21 mm ilgio žymekliai	100 vnt.
PTC40030AN*	5.0-6.2 mm laidų 30 mm ilgio žymekliai	100 vnt.

* = spalva (4-geltona, 9-balta)

INDEKSAS	APRAŠYMAS	SKAIČIUS PAKUOTĖJE
PTC50015AN*	6.0-7.2 mm laidų 15 mm ilgio žymekliai	100 vnt.
PTC50021AN*	6.0-7.2 mm laidų 21 mm ilgio žymekliai	100 vnt.
PTC50030AN*	6.0-7.2 mm laidų 30 mm ilgio žymekliai	100 vnt.
SAVAIMINIO LAMINAVIMO ETIKETĖ T2000-PWL		
T2000-PWL33CN9	savaiminio laminavimo etiketė 33 mm x 8 m balta	3 vnt.

KABELIŲ ŽYMEKLIAI

PROFILIS P0-068TW		
P0-068TW^N*	P0-068 profilis uždejimui ant POH arba PKH laikiklių	4,5 m / 50 m / 100 m
PERFORUOTAS PROFILIS		
P0-068Q10^N*	P0-068 profilis su skylutėmis kas 10 mm	50 m arba 100 m
P0-06Q10^N*	P0-06 profilis su skylutėmis kas 10 mm	40 m arba 100 m
PKZ PROFILIAI BE HALOGENO		
PKZ20DN*	PKZ20 profilis be halogeno uždejimui ant PKH laikiklio	20 m
ŽYMEKLIAI PM		
PM-10033AN	33 mm ilgio ir 5 mm aukščio kabelių žymeklis	100 vnt.
PM-20033AN	33 mm ilgio ir 10 mm aukščio kabelių žymeklis	100 vnt.
PM-20066AN	66 mm ilgio ir 10 mm aukščio kabelių žymeklis	50 vnt.
PM-24066AN	66 mm ilgio ir 12.5 mm aukščio kabelių žymeklis	50 vnt.
PM-24QKNT	PM-24 profilis su skylutėmis kas 10 mm 20 m	20 m

^ - pakuotė (S - diskas, D - mažas ritinys, B - didelis ritinys); * - spalva (4-geltona, 9-balta)



INDEKSAS

APRAŠYMAS

SKAIČIUS PAKUOTĖJE

ŽYMEKLIAI PTM

PTM10023K	23 mm ilgio ir 6 mm aukščio kabelių žymeklis	500 vnt.
PTM10030K	30 mm ilgio ir 6 mm aukščio kabelių žymeklis	500 vnt.
PTM20020K	20 mm ilgio ir 11 mm aukščio kabelių žymeklis	500 vnt.

POH LAIKIKLIAI

POH07060AA0	60 mm ilgio laikiklis PKB dirželiams	100 vnt.
POH12082AA0	82 mm ilgio laikiklis PKB dirželiams	100 vnt.
POH18110AA0	110 mm ilgio laikiklis PKB dirželiams	100 vnt.
POH30152AA0	152 mm ilgio laikiklis PKB dirželiams	50 vnt.

PKH LAIKIKLIAI

PKH070	70 mm ilgio laikiklis PKB dirželiams arba varžtams	100 vnt.
PKH110	110 mm ilgio laikiklis PKB dirželiams arba varžtams	100 vnt.

UŽSPAUDŽIAMIEJI DIRŽELIAI PKB

HFC100-BLK	užspaudžiamas dirželis 100 x 2.5 mm juodas	100 vnt.
HFC140-BLK	užspaudžiamas dirželis 140 x 3.6 mm juodas	100 vnt.
HFC200L-BLK	užspaudžiamas dirželis 200 x 2.5 mm juodas	100 vnt.
HFC200I-BLK	užspaudžiamas dirželis 200 x 3.6 mm juodas	100 vnt.
HFC300L-BLK	užspaudžiamas dirželis 300 x 2.8 mm juodas	100 vnt.
HFC300I-BLK	užspaudžiamas dirželis 300 x 3.6 mm juodas	100 vnt.
HFC300-BLK	užspaudžiamas dirželis 300 x 4.8 mm juodas	100 vnt.

Galimi ir kitų dydžių bei spalvų kabelių užspaudžiamų dirželių.

KOMPONENTŲ ŽYMEKLIAI

LIPNIOS JUOSTOS		
T2000-PL060CN*	lipni juosta 6 mm x 30 m	3 vnt.
T2000-PL090CN*	lipni juosta 9 mm x 30 m	3 vnt.
T2000-PL120CN*	lipni juosta 12 mm x 30 m	3 vnt.
T2000-PL060CN8	lipni juosta 6 mm x 27 m sidabrinė	3 vnt.
T2000-PL090CN8	lipni juosta 9 mm x 27 m sidabrinė	3 vnt.
T2000-PL120CN8	lipni juosta 12 mm x 27 m sidabrinė	3 vnt.
PROFILIS PP+		
PP+06300SN9 **	6,3 mm aukščio profilis „Phoenix Contact“ jungtims, baltas	17 m
PP+10000SN9	10,2 mm aukščio profilis „Entretec“ („TE Connectivity“) jungtims, baltas	17 m
PP+11000SN9	11,0 mm aukščio profilis „Wago“ („Topjobs“) jungtims, baltas	17 m
LIPNUS PROFILIS PPA+		
PPA+09000^N*	lipnus 9 mm aukščio žymeklis	10 arba 25 m
ŽYMEKLIAI PS		
PS-20018AT	skaidrus žymeklis aparatams, ilgis 17,5 mm	20 vnt.
PS-20035AT	skaidrus žymeklis aparatams, ilgis 35,0 mm	20 vnt.
PS-20053AT	skaidrus žymeklis aparatams, ilgis 52,5 mm	20 vnt.
PS-20BPV	lipnus bazinis profilis baltas	10 m

* - spalva (4 - geltona, 9 - balta);

** - PHOENIX CONTACT: UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5

^ - pakuotė (S - diskas, D - mažas ritinys)



**PROMARK
T-2000**

Print Speed Remaining Ink Ribbon
Caps INS | Half Cut | PWR | Warmer | Seg Length Align

PC Connect
Standby...

Prev Page Next A/c Frame Char Size | Cont Print
#Line Char Space



PARTEX MARKING SYSTEMS

www.partexmarking.lt
info@partexmarking.lt